


Belgium VOIP
Rue Paul Hankar, 4
1180 Bruxelles
BELGIUM
Tel : +32 2 888 29 29 - Fax : +32 2 888 29 28
VAT : BE 0477 415 984
Bank Accounts:
DEXIA: 068-8922361-37




CONFIGURATION BASE SANS FIL N510 IP PRO

- 1) Connaitre son adresse IP : on peut la trouver avec le combiné via le menu paramètres ou petite clef anglaise => Système => réseau local
- 2) Introduisez votre code PIN : 0000
- 3) Notez l'adresse IP : 192.168.xxx.xxx
- 4) Ouvrez votre navigateur internet et tapez l'adresse ip du combiné. <http://192.168.xxx.xxx>
- 5) Sur la page d'accueil sélectionnez votre langue et introduisez le mot de passe : 0000
- 6) Allez dans le menu Paramètres

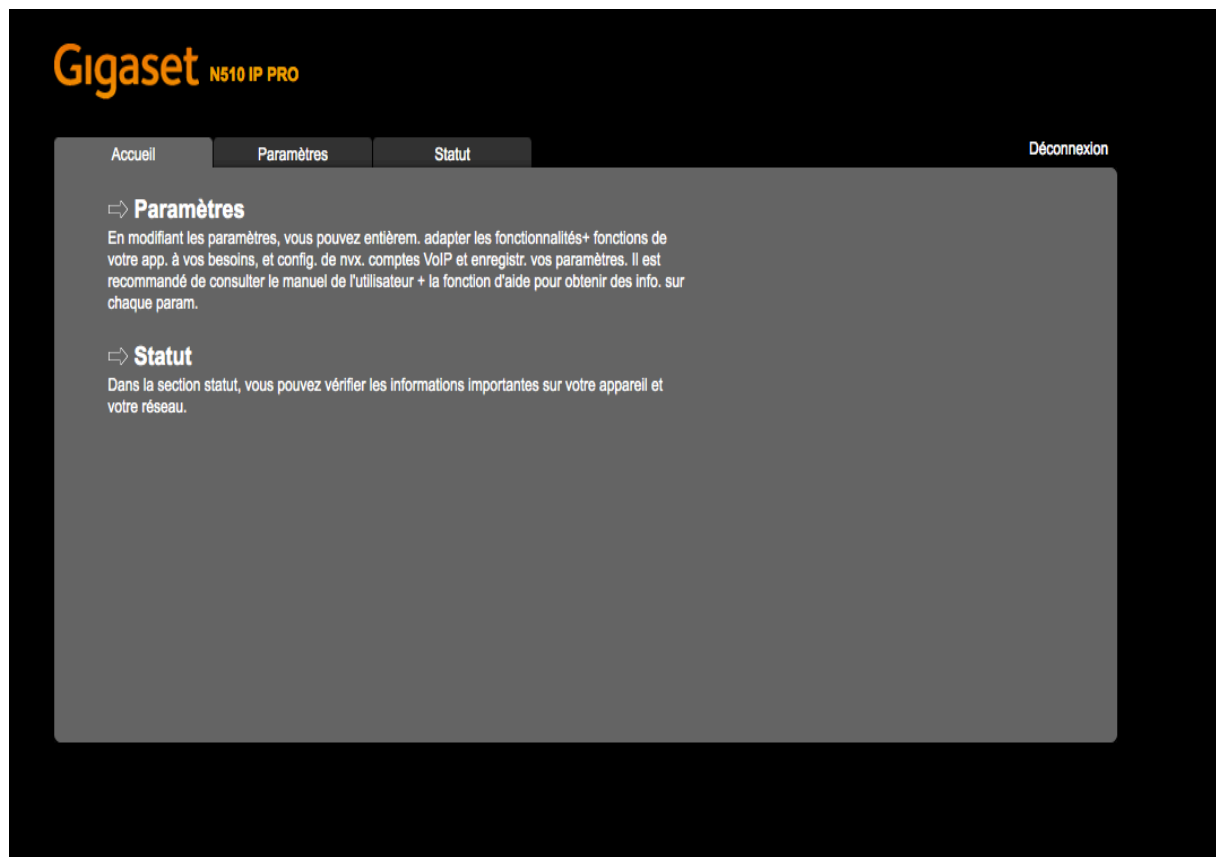

7) Cliquez sur le menu Téléphonie => Connexions

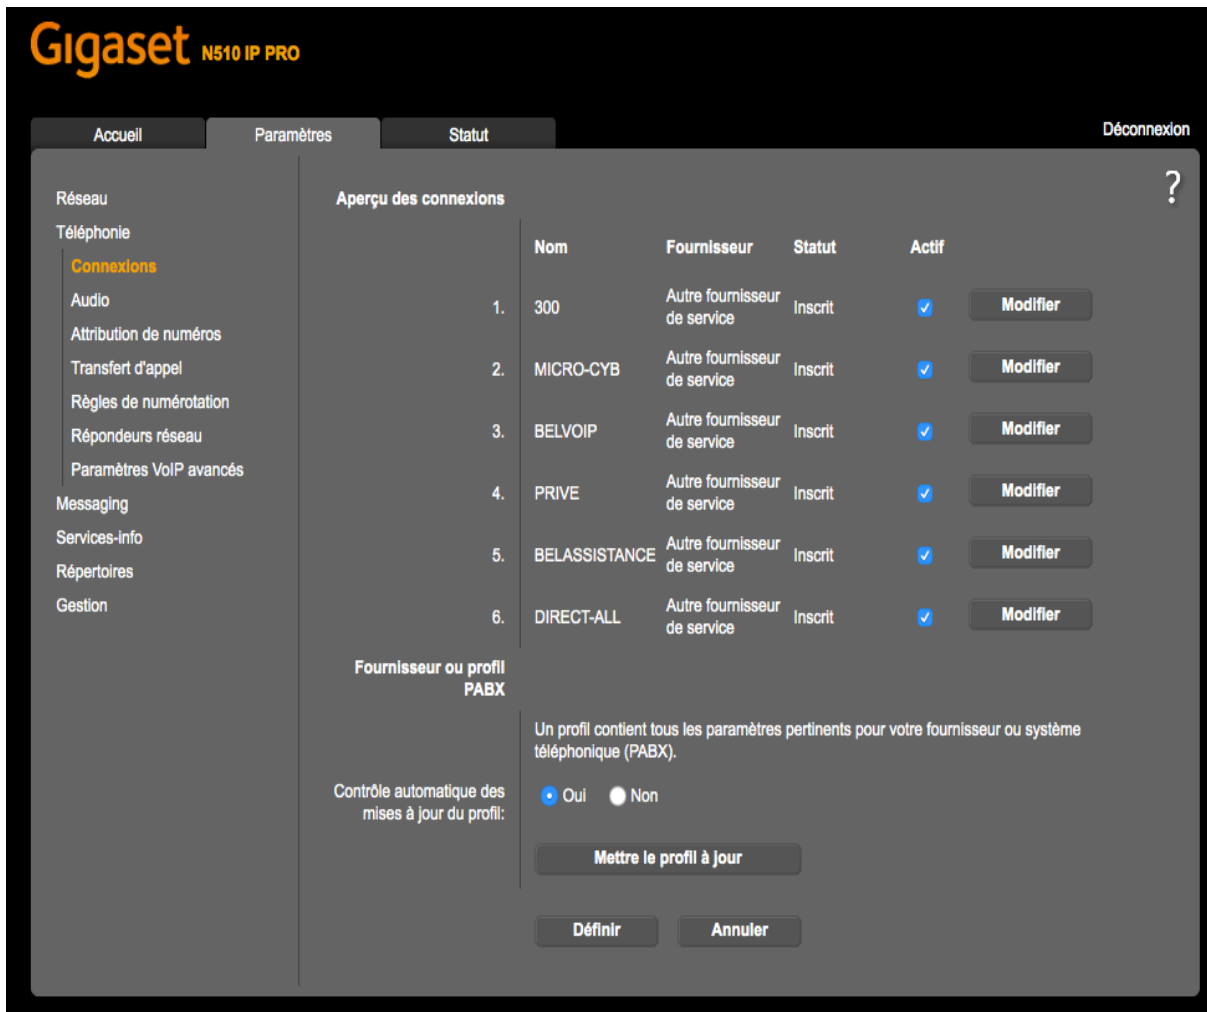

The screenshot shows the Gigaset N510 IP PRO web interface. The 'Paramètres' tab is active, and the 'Connexions' menu item is selected. The main area displays a table titled 'Aperçu des connexions' with the following data:

Nom	Fournisseur	Statut	Actif	
1. 300	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
2. MICRO-CYB	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
3. BELVOIP	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
4. PRIVE	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
5. BELASSISTANCE	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
6. DIRECT-ALL	Autre fournisseur de service	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier

Below the table, there is a section for 'Fournisseur ou profil PABX' with a description: 'Un profil contient tous les paramètres pertinents pour votre fournisseur ou système téléphonique (PABX)'. There is a radio button for 'Contrôle automatique des mises à jour du profil:' set to 'Oui'. At the bottom, there are buttons for 'Mettre le profil à jour', 'Définir', and 'Annuler'.


Choisissez la première connexion 1. Et cliquez sur modifier.

8) Introduisez les paramètres de votre ligne selon le document info de connexion reçu par e-mail et cliquez sur définir quand vous avez tout rempli.

<p>Connexions</p> <p>Audio</p> <p>Attribution de numéros</p> <p>Transfert d'appel</p> <p>Règles de numérotation</p> <p>Répondeurs réseau</p> <p>Paramètres VoIP avancés</p> <p>Messaging</p> <p>Services-Info</p> <p>Répertoires</p> <p>Gestion</p>	<p>Nom de la connexion ou numéro d'appel: 028882929</p> <p>Configuration VoIP / Téléchargement profil</p> <p>Fournisseur: Autre fournisseur de service</p> <p>Version du profil</p> <p>Données fournisseur personnelles</p> <p>Identifiant de connexion: 028882929</p> <p>Mot de passe: ●●●●●●</p> <p>Nom d'utilisateur: 028882929</p> <p>Nom affiché: THIBAUT MAISIN</p> <p>Données générales de connexion de votre fournisseur de services</p> <p>Domaine: voip.belgium-voip.com</p> <p>Adresse du serveur proxy: voip.belgium-voip.com</p> <p>Port du serveur proxy: 5060</p> <p>Serveur d'enregistrement: voip.belgium-voip.com</p> <p>Port du serveur d'enregistrement: 5060</p> <p>Rafraîchissement de la connexion: 180 sec</p> <p>Données réseau générales de votre fournisseur VoIP</p> <p>STUN activé: <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>Adresse du serveur STUN: stun.voipbuster.com</p> <p>Port serveur STUN: 3478</p> <p>Rafraîchissement STUN: 240 sec</p> <p>Temps de rafraîchissement NAT: 20 sec</p> <p>Mode Outbound Proxy: <input type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Automatique <input checked="" type="radio"/> Jamais</p> <p>Adresse du serveur Outbound: voip.belgium-voip.com</p> <p>Port Outbound Proxy : 5060</p> <p>Sélectionner le protocole de réseau: Automatique</p>	<p>pouvoir identifier facilement la connexion.</p> <p>Lancer l'assistant de configuration</p> <p>Masquer les réglages avancés</p> <p>Définir Annuler Supprimer la connexion</p>
--	--	--

9) Allez ensuite dans le menu Paramètres VOIP avancés.

Changez les paramètres de transmission DTMF en RFC2833

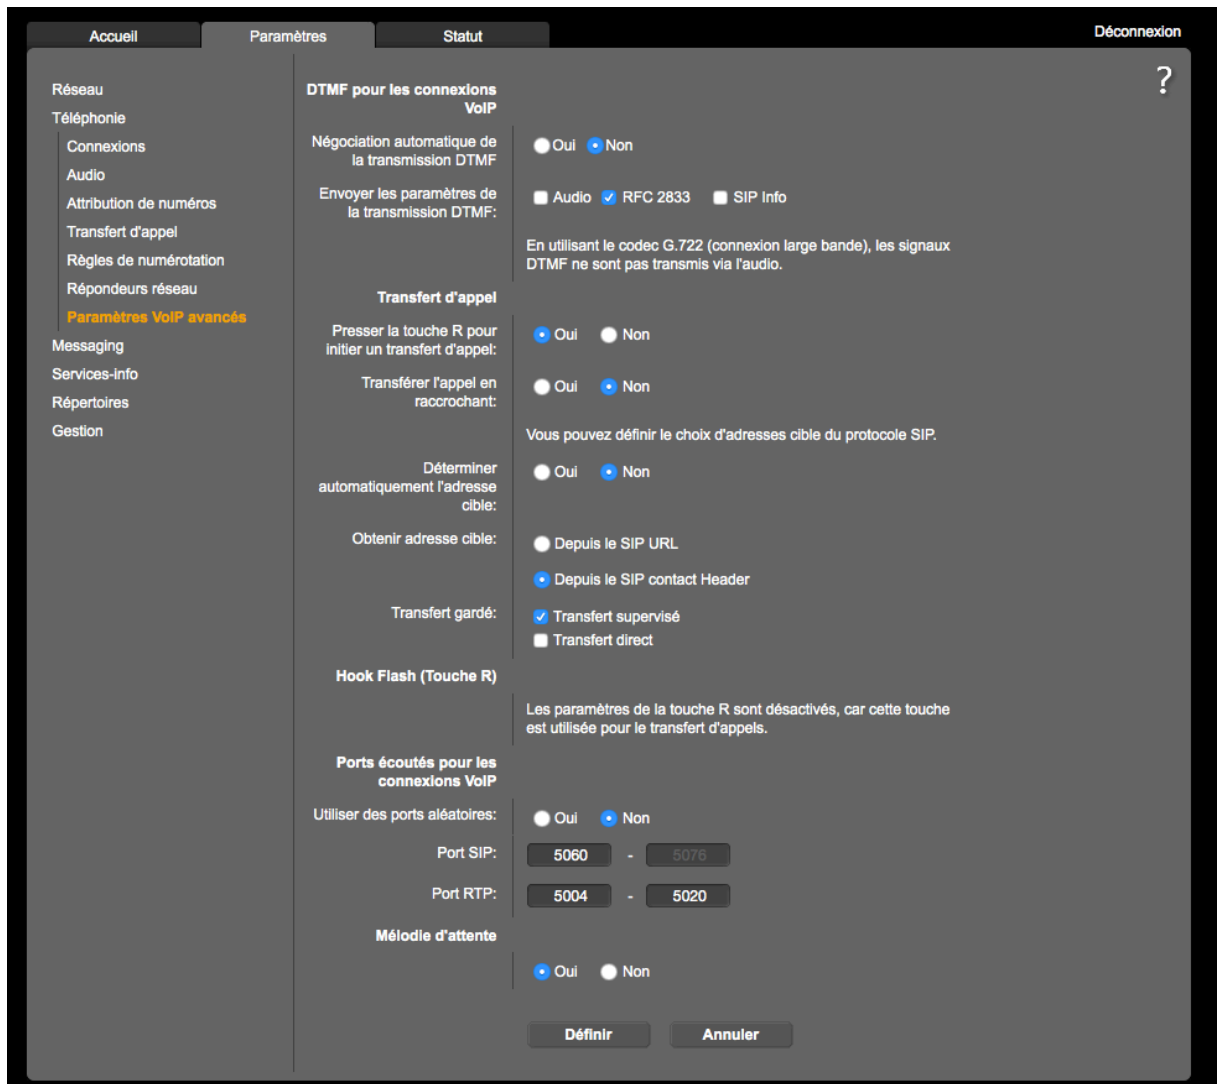

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) menu for Belgium VOIP. The 'Paramètres' tab is selected, and the 'Paramètres VoIP avancés' (Advanced VoIP Settings) option is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'DTMF pour les connexions VoIP' and contains several sections:

- Négociation automatique de la transmission DTMF:** Radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'. Below it, checkboxes for 'Audio' (unchecked), 'RFC 2833' (checked), and 'SIP Info' (unchecked). A note states: 'En utilisant le codec G.722 (connexion large bande), les signaux DTMF ne sont pas transmis via l'audio.'
- Transfert d'appel:** Radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'. Below it, radio buttons for 'Oui' (unchecked) and 'Non' (selected). A note states: 'Vous pouvez définir le choix d'adresses cible du protocole SIP.'
- Obtenir adresse cible:** Radio buttons for 'Depuis le SIP URL' (unchecked) and 'Depuis le SIP contact Header' (selected).
- Transfert gardé:** Checkboxes for 'Transfert supervisé' (checked) and 'Transfert direct' (unchecked). A note states: 'Les paramètres de la touche R sont désactivés, car cette touche est utilisée pour le transfert d'appels.'
- Ports écoutés pour les connexions VoIP:** Radio buttons for 'Oui' (unchecked) and 'Non' (selected). Below it, input fields for 'Port SIP' (5060 - 5076) and 'Port RTP' (5004 - 5020).
- Mélodie d'attente:** Radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non' (unchecked).

At the bottom, there are 'Définir' (Apply) and 'Annuler' (Cancel) buttons.

10) Allez dans le menu Gestion > Paramètres locaux et passez de Allemagne à Belgium.

Gigaset N510 IP PRO

Accueil Paramètres Statut Déconnexion

Réseau
Téléphonie
Messaging
Services-Info
Répertoires
Gestion
Date & Heure
Paramètres locaux
Divers
Redémarrer et remettre à zéro
Sauvegarde et Restauration
Mise à jour du micrologiciel

Sélectionner un pays ?

L'indicatif international du pays sera initialisé suite à la sélection du pays.

Pays: Belgium

Indicatif local

International: Préfixe 00 Indicatif 32

Local: Préfixe 0 Indicatif

Utiliser les num. d'indicatif local pour les appels via VoIP:

Local Oui Non


Code International additionnel Oui Non

Sélection de tonalité

Système de tonalité: France

Définir Annuler

11) Terminez par la mise à jour du Firmware.

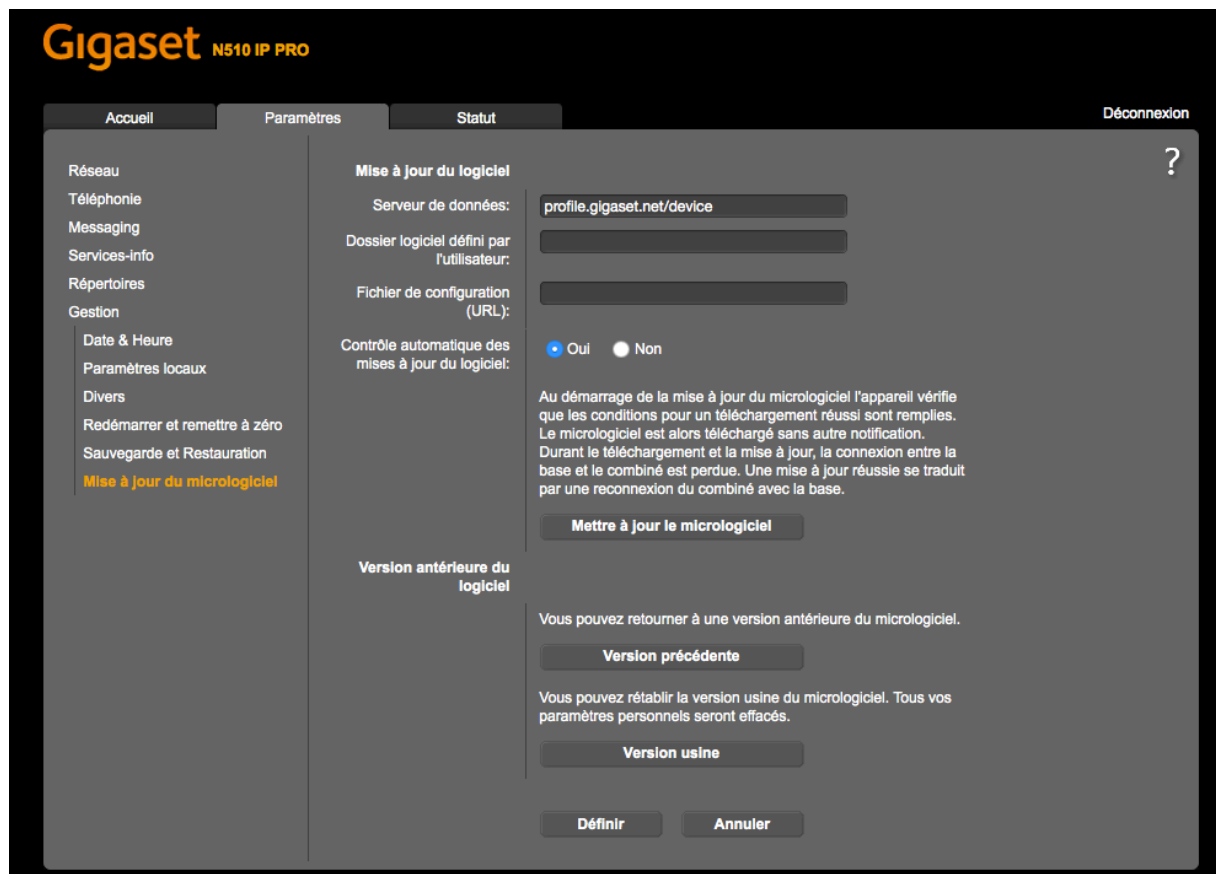

The screenshot shows the web interface for a Gigaset N510 IP PRO device. The main menu on the left includes: Réseau, Téléphonie, Messaging, Services-info, Répertoires, Gestion, Date & Heure, Paramètres locaux, Divers, Redémarrer et remettre à zéro, Sauvegarde et Restauration, and **Mise à jour du micrologiciel**. The 'Paramètres' tab is active, and the 'Mise à jour du logiciel' section is selected. It contains the following fields and options:

- Serveur de données:
- Dossier logiciel défini par l'utilisateur:
- Fichier de configuration (URL):
- Contrôle automatique des mises à jour du logiciel: Oui Non

Below these fields is a warning message: "Au démarrage de la mise à jour du micrologiciel l'appareil vérifie que les conditions pour un téléchargement réussi sont remplies. Le micrologiciel est alors téléchargé sans autre notification. Durant le téléchargement et la mise à jour, la connexion entre la base et le combiné est perdue. Une mise à jour réussie se traduit par une reconnexion du combiné avec la base." Below the warning is a button labeled "Mettre à jour le micrologiciel".

The "Version antérieure du logiciel" section contains the text: "Vous pouvez retourner à une version antérieure du micrologiciel." and a button labeled "Version précédente".

The "Version usine" section contains the text: "Vous pouvez rétablir la version usine du micrologiciel. Tous vos paramètres personnels seront effacés." and a button labeled "Version usine".

At the bottom of the page are two buttons: "Définir" and "Annuler".

12) Vous pouvez aussi penser à changer le code pin de 0000 en autre chose via le combiné.